



FILTRE Série 60 - bâti INOX

Débit jusqu'à 27 l/s (97 m³/h) à 100µ.

Sa taille et son poids réduit lui permettent d'être installé très rapidement dans des endroits exigus.

Il convient parfaitement pour les petits circuits fermés, les laboratoires, les stations d'essais etc...

Construit en inox, il est peu sensible à la corrosion.

Son tambour de 60 cm de diamètre tourne à 5 tours/min.

Points forts :

- ✓ Système de rinçage optimisé pour économiser l'eau.
- ✓ Machine construite entièrement en acier inoxydable.
- ✓ Machine de construction simple et très robuste.
- ✓ Entretien réduit.



☆ TOILES EN ACIER INOX ☆
HAUTE QUALITÉ

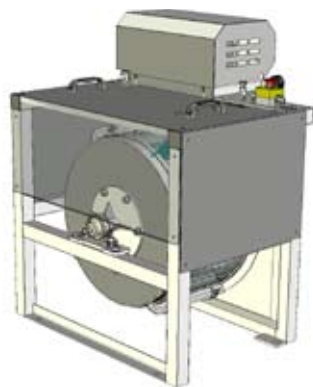


Tableau indicatif des débits traités (l/s) :

Filtre modèle :		2-160
	Taille des perforations	
Eau chargée maxi 25 mg/l solides en suspension	30μ	7
	40μ	10
	60μ	15
	80μ	19
Eau chargée maxi 40 mg/l solides en suspension	20μ	3
	26μ	3,3
	36μ	4
Pour des charges en mes supérieures à 40 mg/l nous consulter		
Puissance moteur (w)		250
Débit d'eau (l/s) Rincage à 3 bars		0,16
Surface de la toile (m2)		0,5
Nombre de plaques		2



Entraînement du tambour par une courroie.



Photos et données techniques non contractuelles, la société Faivre sarl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines à tout moment.